




CAF1702/CAF7702

08-08

Application: Application: Aplicación:

Volkswagen Beetle, Cabrio, Golf III, Golf IV, Jetta, Passat | Audi TT, Quattro

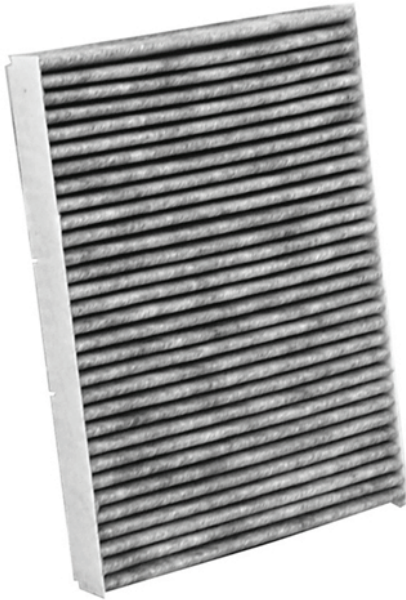

Carbon filter replaces particulate filter.

Location of cabin filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen in the air intake box on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Phillips Screwdriver

To remove existing filter:

1. Open Hood. (Fig.1)
2. Unscrew the plastic trim screws holding the cowl vent screen in place. (Fig. 2)
3. Remove the sectional rubber cushion by raising and pulling back towards the middle of the vehicle. (Fig. 3)
4. Remove the cowl vent screen. (Fig. 4)
5. Open the retaining clips holding the filter frame in place. (Fig. 5)
6. Remove the filter frame and used filter by lifting out of filter frame base. (Fig. 6)
7. Insert the new filter in the filter frame by pushing the two ends of the filter frame into the outer pockets of the filter as shown in Fig. 7.
8. To complete installation reverse steps 1 thru 5.





Application: Application: Aplicación:

Volkswagen Beetle, Cabrio, Golf III, Golf IV, Jetta, Passat | Audi TT, Quattro

Un filtre à charbon remplace le filtre à particules.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, dans la boîte d'admission d'air du côté passager du véhicule.

Outils : Tournevis cruciforme

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot. (Fig.1)
2. Dévissez les vis de la bordure en plastique maintenant l'écran de l'évent de l'auvent en place. (Fig. 2)
3. Retirez le coussin sectionnel en caoutchouc en le soulevant et en le tirant vers l'arrière en direction du milieu du véhicule. (Fig. 3)
4. Retirez l'écran de l'évent de l'auvent. (Fig. 4)
5. Ouvrez les clips de retenue maintenant le cadre du filtre en place. (Fig. 5)
6. Retirez le cadre du filtre et le filtre usagé en les soulevant de la base du cadre du filtre. (Fig. 6)
7. Insérez le nouveau filtre dans le cadre du filtre en poussant les deux extrémités du cadre du filtre dans les poches extérieures du filtre, tel qu'indiqué à la Fig. 7.
8. Inversez les étapes 1 à 5 pour achever l'installation.

El filtro de carbono reemplaza el filtro de partículas.

Lugar del filtro de cabina:

Delante del parabrisas, debajo de la rejilla del ventilador del cubretablero en la caja de admisión de aire en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Destornillador Phillips

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó. (Figura 1)
2. Destornille los tornillos de remate plásticos que sujetan la rejilla del ventilador del cubretablero en posición. (Figura 2)
3. Quite el cojín de caucho seccional, levantándolo y halándolo hacia atrás hacia el centro del vehículo. (Figura 3)
4. Quite la rejilla del ventilador del cubretablero. (Figura 4)
5. Abra los ganchos de retén que mantienen el marco del filtro en posición. (Figura 5)
6. Quite el marco del filtro y filtro usado, levantándolos de la base del marco del filtro. (Figura 6)
7. Inserte el filtro y marco del filtro nuevos, presionando los dos extremos del marco del filtro dentro de los bolsillos exteriores del filtro según se muestra en la Figura 7.
8. Para completar la instalación, invierta los pasos 1 al 5.

