



CAF1706/CAF7706

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick Allure, Lacrosse, Century, Regal | Chevrolet Impala, Monte Carlo | Pontiac Gran Prix
Oldsmobile Intrigue (with automatic temperature control air conditioning) (avec climatisation à contrôle automatique de température)
(con acondicionamiento de aire de control automático de temperatura)



Location of cabin filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Standard Screwdriver

To remove existing filter:

1. Raise hood and turn off ignition switch when the windshield wipers are in the up position. (Fig. 1)
2. Disconnect washer pump hose from fender rail and cowl screen. (Fig. 2)
3. Reposition hood weather-strip from right side of vehicle (peel back half way to center).
4. Remove air inlet grill retainers (H005 and H004). (Fig. 3)
5. Remove air inlet grill by bowing upward in the center of the inlet grill and lift out. (Fig. 4)
6. Remove compartment air filter. (Fig. 5)
7. Reverse procedures 2 thru 7 to install new filter.
8. Return windshield wipers to park position.



H004
push type cowl grille
retainer



H005
cowl grille
retainer





CAF1706/CAF7706

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick Allure, Lacrosse, Century, Regal | Chevrolet Impala, Monte Carlo | Pontiac Gran Prix
Oldsmobile Intrigue (with automatic temperature control air conditioning) (avec climatisation à contrôle automatique de température)
(con acondicionamiento de aire de control automático de temperatura)




1



2



3

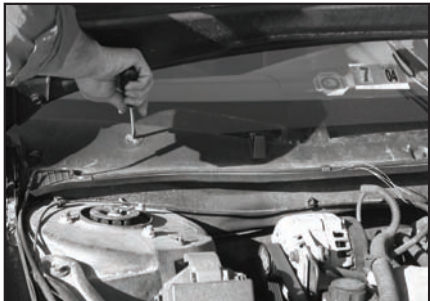

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, du côté passager du véhicule.

Outils :

Tournevis ordinaire

Pour retirer le filtre existant :

1. Soulevez le capot et mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt lorsque les essuie-glaces sont en position haute. (Fig. 1)
2. Déconnectez le flexible de la pompe du lave-glace du rail du garde-boue et de l'écran de l'auvent. (Fig. 2)
3. Repositionnez le bourrelet d'étanchéité du capot, du côté droit du véhicule (retirez-le à moitié jusqu'au centre).
4. Retirez les dispositifs de retenue de la grille d'admission d'air (H005 et H004). (Fig. 3)
5. Retirez la grille d'admission d'air en la cintrant au centre vers le haut, puis en la soulevant pour la retirer. (Fig. 4)
6. Retirez le filtre à air du compartiment. (Fig. 5)
7. Inversez les procédures 2 à 7 pour installer le nouveau filtre.
8. Remettez les essuie-glaces dans leur position de stationnement.



H004
dispositif de retenue de type
poussoir de grille d'auvent
Retén a presión de parrilla de
cubretablero



H005
dispositif de retenue de
grille d'auvent
Retén de parrilla de
cubretablero

4



5



Lugar del filtro de cabina:

Delante del parabrisas, debajo de la rejilla de ventilación del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Destornillador estándar

Para quitar el filtro existente:

1. Levante el capó y la llave de encendido ignición cuando los limpiaparabrisas están en la posición levantada. (Figura 1)
2. Desconecte la manguera de la bomba de lavadora del riel del parachoques y rejilla del cubretablero. (Figura 2)
3. Reposicione el burlete del capó del lado derecho del vehículo (despréndalo hacia atrás la mitad del camino hasta el centro).
4. Quite los retenes de la rejilla del orificio de admisión de aire (H005 y H004). (Figura 3)
5. Quite la rejilla del orificio de admisión de aire, arqueándola hacia arriba en el centro de la rejilla de admisión y levantándola para sacarla. (Figura 4)
6. Quite el filtro de aire del compartimento. (Figura 5)
7. Invierta los procedimientos 2 a 7 para instalar el filtro nuevo.
8. Devuelva los limpiaparabrisas a la posición de estacionamiento.